由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS
无卤
Reach

No.	Revision Record	Reviser	Date
1.			19. 05. 27
△	在A2版基础上盖板增加订制LOGO，版本号变更为“K2”	Kevin	2021-03-04

产品正视图

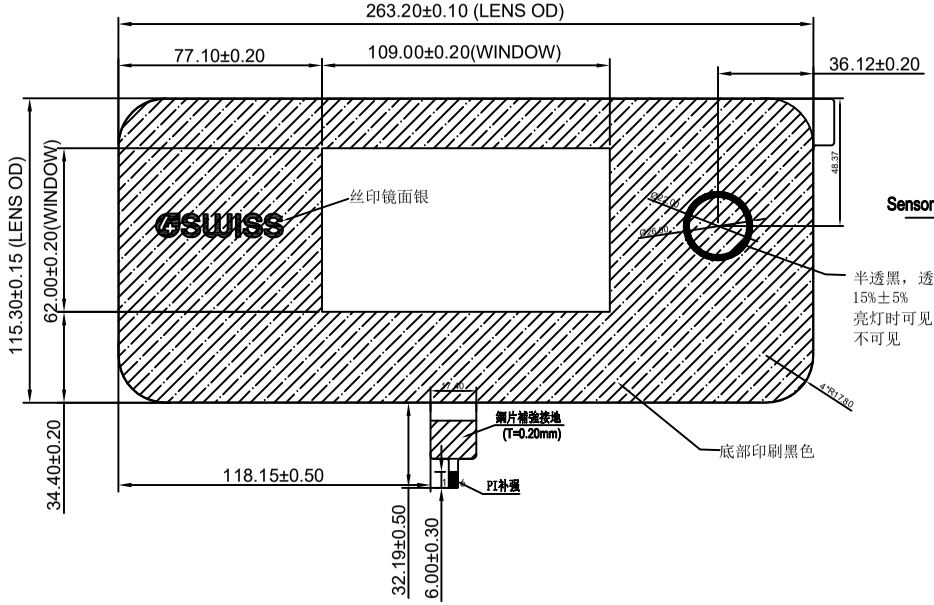

产品侧视图

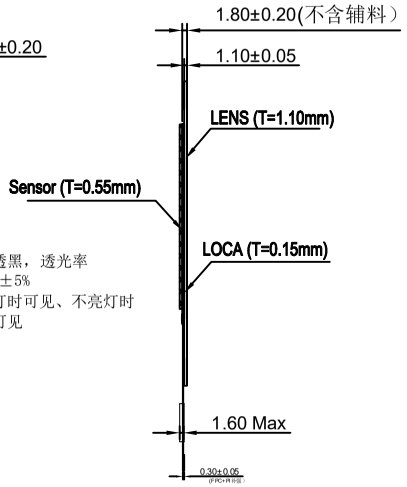

产品背视图

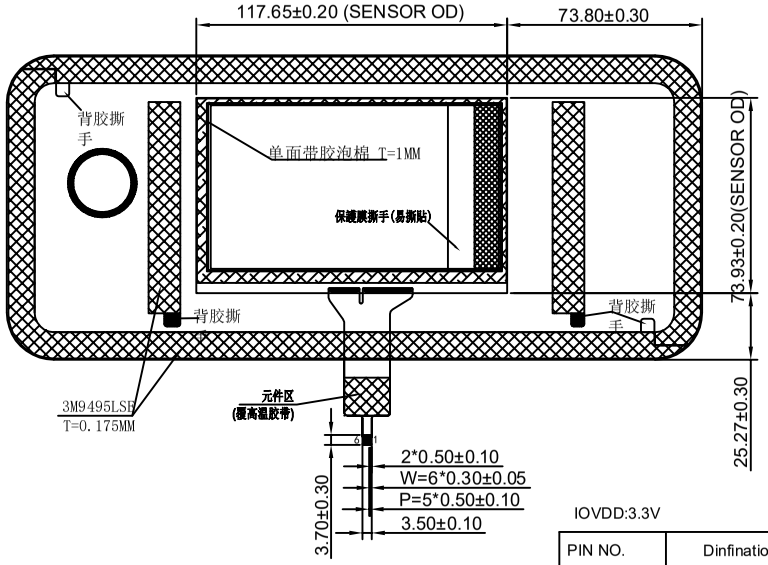

IOVDD:3.3V

PIN NO.	Dinfination
1	SCL
2	SDA
3	INT
4	GND
5	VDD
6	RESET

技术参数：

1、工作条件：DC 2.8~3.3V、接口界面：IIC；
2、支持操作：5指；
3、表面硬度：≥7H、64克钢球,高度65CM作钢球冲击实验，无破碎；
4、工作环境：-10℃～+70℃；
5、储存环境：-20℃～+80℃；
6、透 光 率：≥85%；
7、结构类型：G+G(钢化玻璃+ITO 玻璃)；
8、出线方式：FPC出线(金手指镀金)；
9、所用材料均符合ROHS标准；
10、IC 选用：GT911。

Approved By			苏州贯允显示技术有限公司				Pro (3)
Checked By							Production Number
Design By	Kevin	2021-03-04					
Materiel NO.			Sheet 1/1	Tolerance ±0.05	Unit mm		Drawing Number
Drawing Quality	■ 正式 □ 试验		Size A4	Angles ±0.5°	Scale 1/1		GYC050LMA10-K2

由 Autodesk 教育版产品制作