由 Autodesk 教育版产品制作

| 硬件规格: | | | |
|---|---|---|---|
| 触摸点数 | 10点 | TFT分辨率 | |
| IIC通讯电压 | | VDD供电电压 | |
| IIC通信地址 | | 坐标原点 | 左上方 |

# 客户确认:

| 标记(mark) | 修改内容(revised contents) | 签名(signature) | 日期(Date) |
|---|---|---|---|
| <1> | 3245更换亦力方案（4606 FPC及4615控制卡） | chen | 2016.11.10 |
| <2> | | | |
| <3> | | | |
| <4> | | | |
| <5> | | | |

请重点确认软件原点,并补充以上信息!

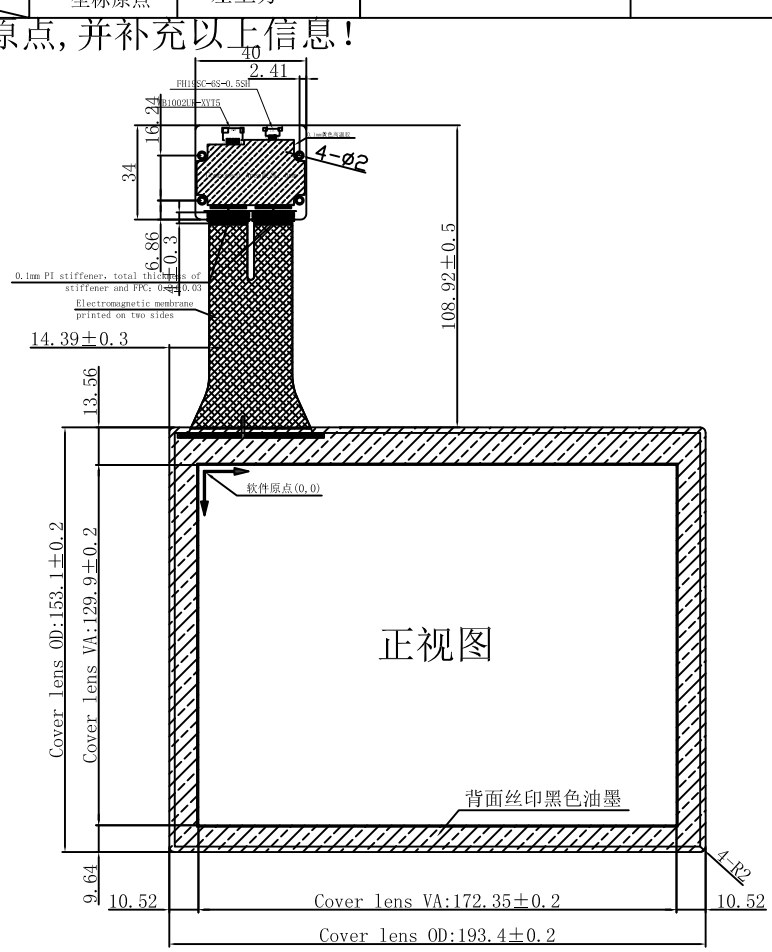


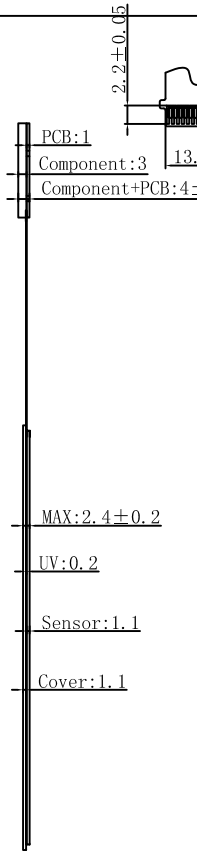


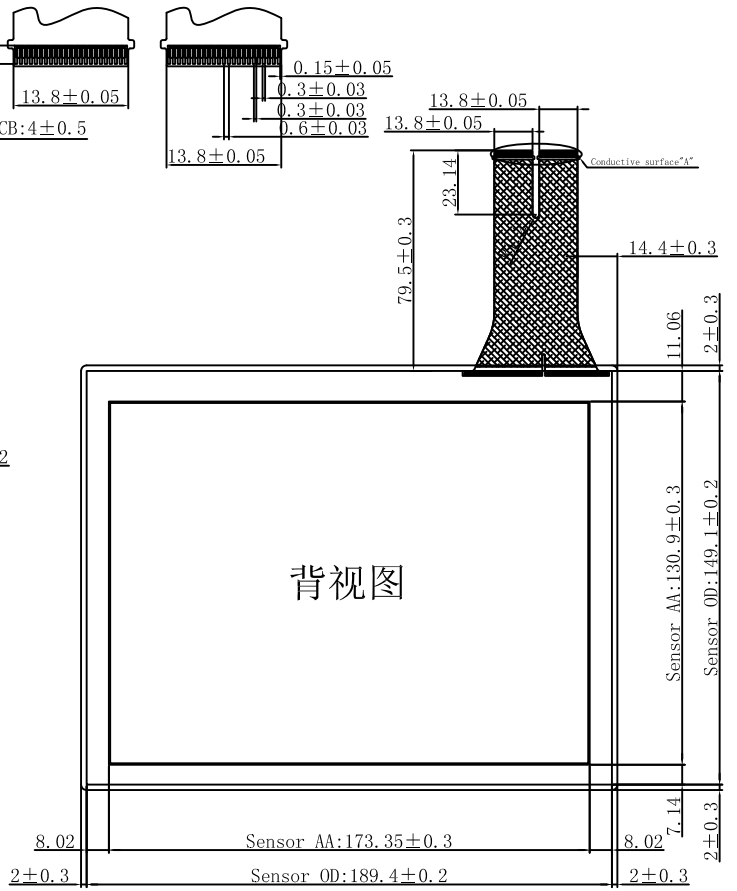


| For USB Connector | |
|---|---|
| 1 | VCC(5V) |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | EGND |

Technical parameters:

1. TP Structure: G+G;
2. TP Type: COB, IC controller: ILI2302M;
   Working voltage:USB(5V);
3. Light transmittance: ≥85%;
4. Surface hardness: more than 7H;
5. Working environment: -20℃~+70℃, ≤85%RH;
6. Storage environment: -30℃~+80℃, ≤85%RH;
7. Tolerance of those parts without any notes:
   + / - 0.3 mm;
8. Products comply with RoHS standard.

Touch Module Build Stack

| | |
|---|---|
| TOP | |
| ------ Cover lens | 1.1mm |
| ------ UV | 0.2mm |
| ------ ITO | } 1.1mm |
| ------ Sensor galss | |
| ------ ITO | |
| BOTTOM | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITLE: 产品编号 | CP-084C4602 8.4inch Engineering drawing | | | | |
| Designed By: 设 计 | chen | Customerid: 客户编号 | | View: 投影方式 | |
| Checked By: 审 核 | | Unit: 单 位 | mm | | |
| Approved By: 批 准 | | Date: 日 期 | 2016.11.10 | Scale: 比 例 | 1:1 |

由 Autodesk 教育版产品制作