


硬件规格:		TP分辨率	
触摸点数		VDD供电电压	
IIC通讯电压		IIC通信地址	坐标原点 左上方



客户确认:

标记 (mark)	修改内容 (revised contents)	签名 (signature)	日期 (Date)
<1>			
<2>			
<3>			
<4>			

请重点确认软件原点, 并补充以上信息!

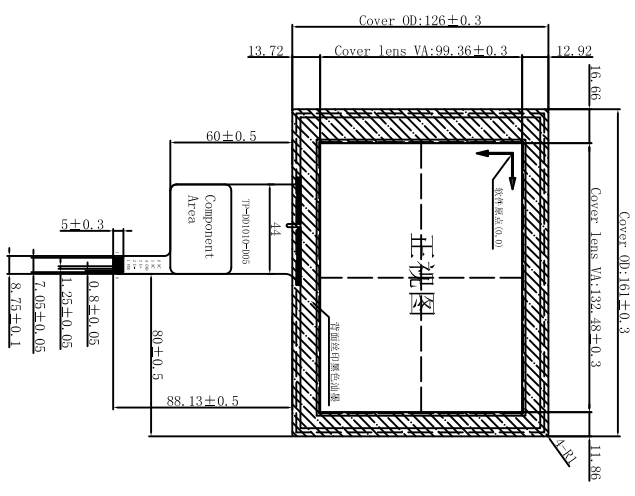

侧视图

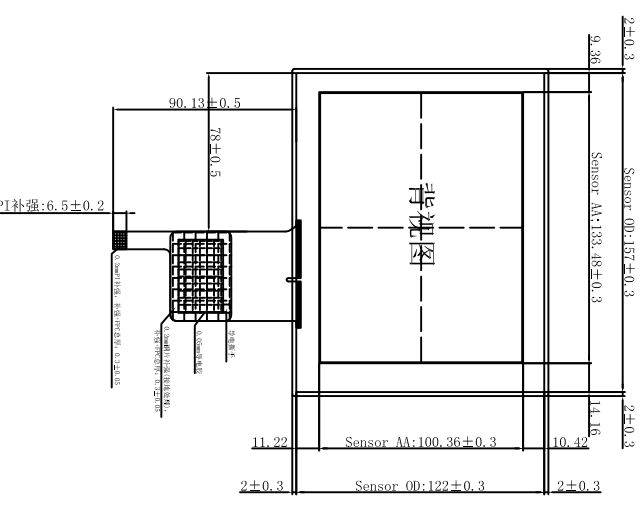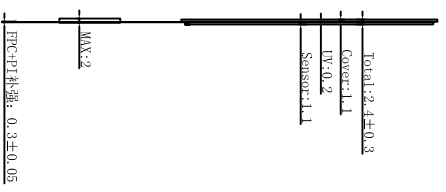

技术参数:

1. TP结构: G+G, Add AR;
2. TP类型: COF; IC选用: ILI2511 (TX18*RX24, Pitch: 5.58*5.56); 工作电压: USB(5V);
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH
6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

Touch Module Build Stack

TOP	Cover	1.1mm
	UV	0.2mm
	ITO	} 1.1mm
	Sensor glass	
BOTTOM	ITO	

上海诚普电子科技有限公司

CP-065C6650 6.5inch Engineering drawing

TITLE: 产品编号	CP-065C6650	CustomerId: 客户编号	Unit: 单位	mm	View: 投影方式		
Design: 设计	LXL	Checked: 审核	Approved: 批准	Date: 日期	2019.1.24	Scale: 比例	1:1

USB Interface

Pin#	Signal
1	VDD
2	D-
3	D+
4	GND
5	NC
6	NC