

客户确认:


SNNSOR新开 ILL2510 公版 TX35 *RX 61

序号
V1
V2

更改记录
首次出图

记录人

日期
2015-12-15

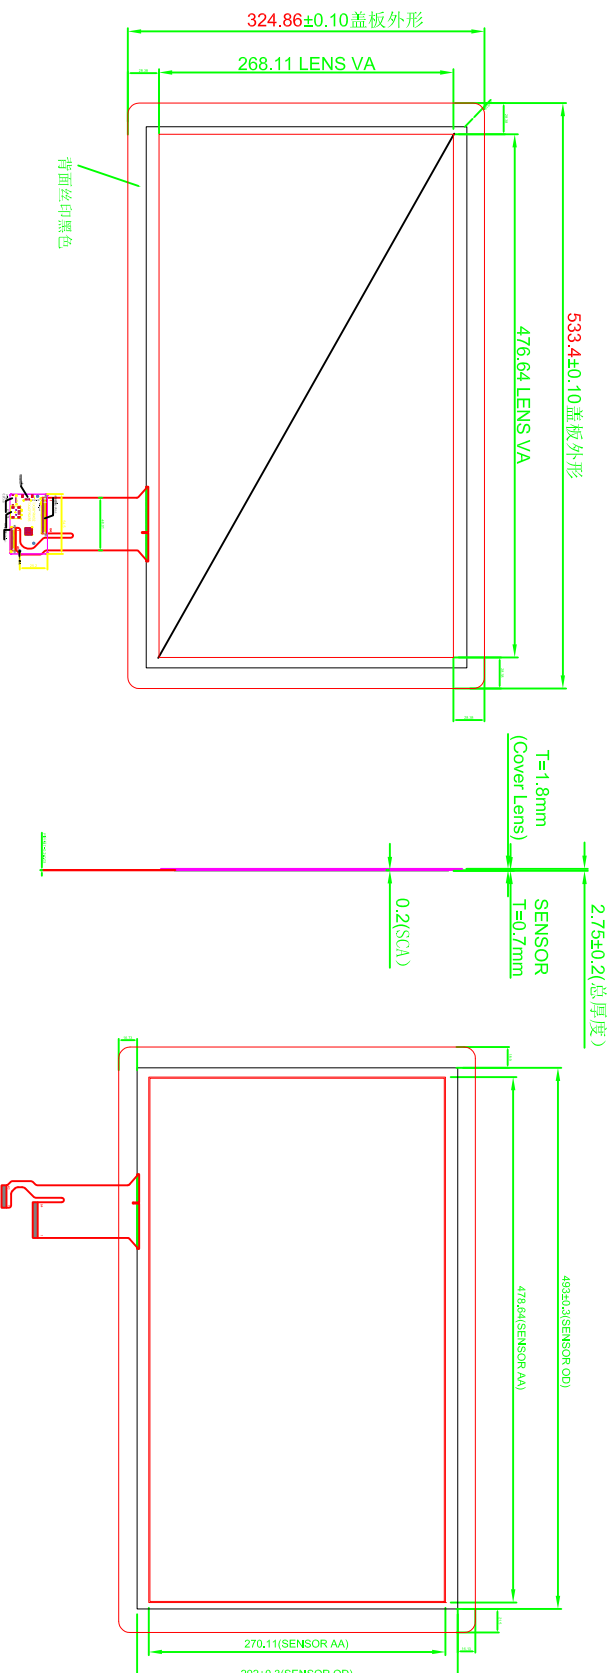

正视图

侧视图

背视图

技术要求:

- 1.结构: G+G COF,IC:奕力
- 2.工作电压: 3.3V
- 3.表面硬度:钢化玻璃不小于6H
- 4.工作温度: -20°C~+70°C
- 5.储存温度: -30°C~+80°C
- 6.带公差为管控尺寸,其它为参考尺寸
- 7.未标注尺寸按1:1量取,未注明公差按±0.2mm
- 8.所有材料符合RoHS标准

0001 (000001)

PN	定义
1	GND
2	GND
3	INT1(3.3V)
4	INT0(3.3V)
5	GND
6	SCL(3.3V)
7	SDA(3.3V)
8	DD(3.3V)
10	GND

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

上海诚普电子科技有限公司

DRAWN BY: XX	TITLE: CP-21-5-001-2工程图	VIEW:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	投影方式:
审核:	客户编号:	UNIT: mm
批准:	VERSION NUMBER: V1	SCALE: 1:1
Standard tolerance: ±0.20	DATE: 2017-12-02	比例: 1:1