




正视图

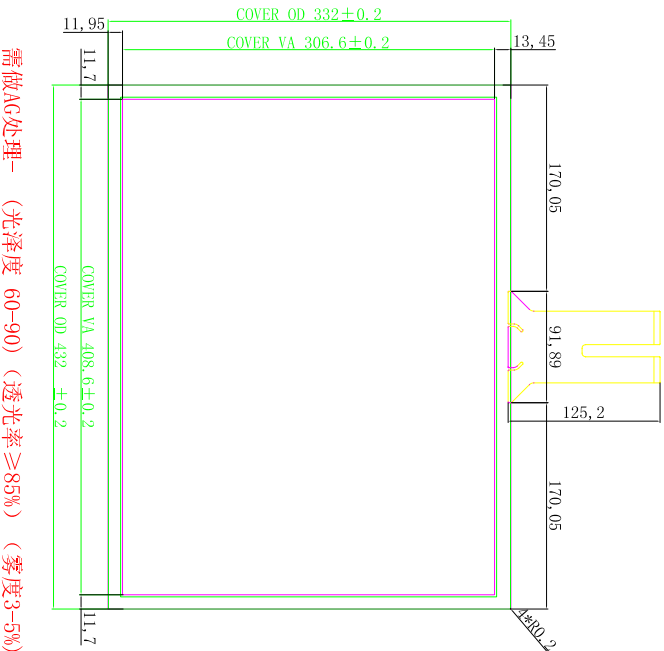

侧视图

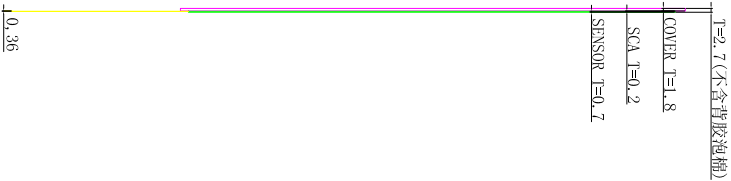


背视图

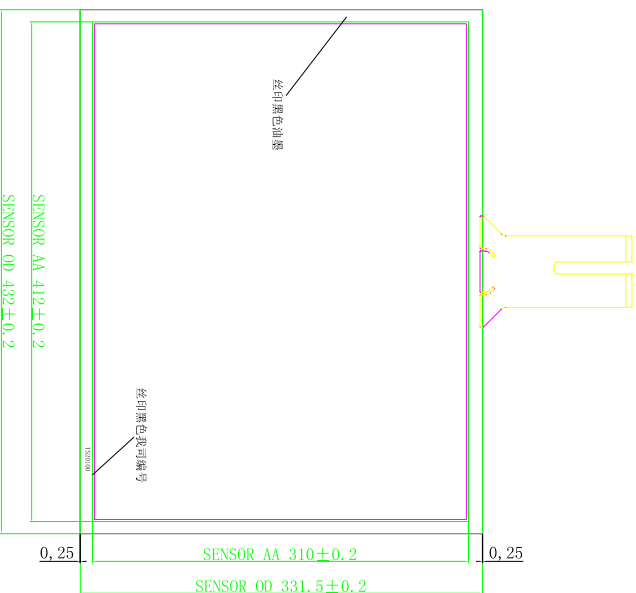

Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-11-13
A1			

技术参数:

1. TP结构: G+G; 表面AG处理
2. TP类型: COB; IC选用: 11J12510, 42\*54 HA2510P, C3, P2, V1 工作电压: 5V
3. 透光率:  $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境:  $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 85\%\text{RH}$
6. 储存环境:  $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 85\%\text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.5\text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.



J1 (USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2 (I2C通讯)	
PIN	定义
1	VDD3.3
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST

上海诚普电子科技有限公司

TTITLE:	CP-20100	CustomerId:		View:	投影方式
产品编号:		设计:	Y	Unit:	mm
设计:		Checked By:		Date:	2019.11.13
审核:		Approved By:		日期:	
Scale:			比例	1:1	