由 Autodesk 教育版产品制作

Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-04-22

正视图

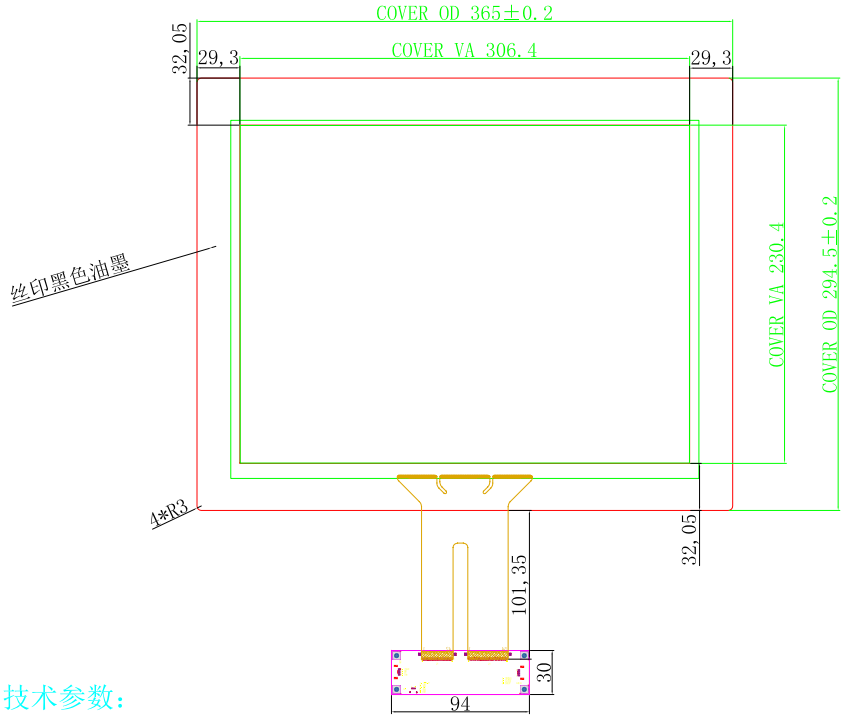

侧视图

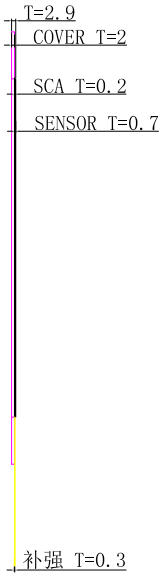

背视图

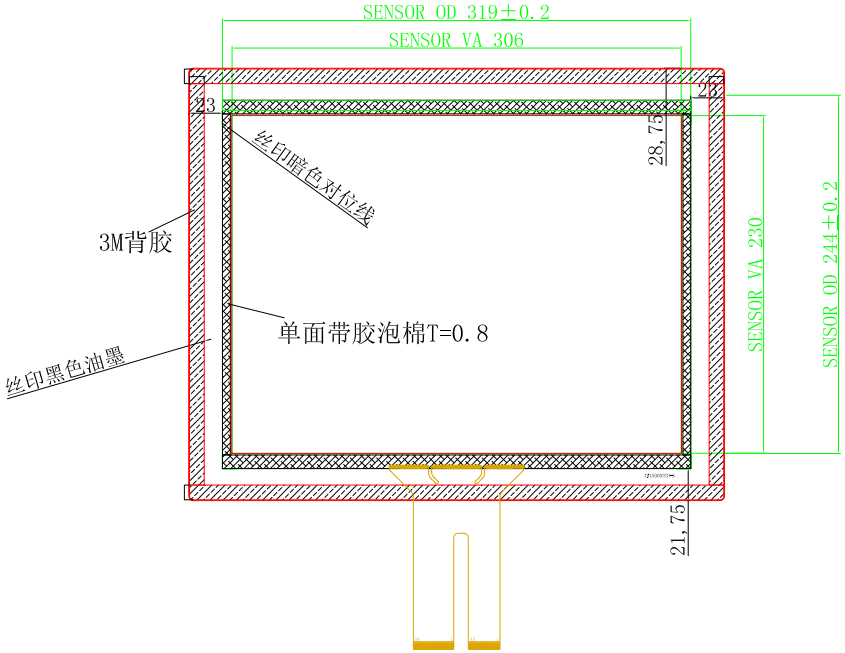

技术参数：

1. 接口方式：USB
2. 产品结构：G+G
3. IC方案：ILI2302M
4. 钢化强度：132G-35CM一次不破裂
5. 支持触控点：10点
6. 工作电压：5V
7. 湿度范围：45-85%RH
8. 透过率：≥85%
9. 表面硬度：≥6H　表面AF处理
10. 工作环境：-20℃-+70℃，≤85%RH
11. 储存环境：-30℃-+80℃，≤85&RH
12. 未标注尺寸公差按±0.5



J1（USB通讯）	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2（I2C通讯）	
PIN	定义
1	VCC 3.3V
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST

上海诚普电子有限科技有限公司

TITLE: 产品编号	CP-150002H-AAA				
Designed By: 设 计	Y	Customerid: 客户编号		View: 投影方式	
Checked By: 审 核		Unit: 单 位	mm		
Approved By:		Date: 日 期	2019.04.22	Scale: 比 例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作