
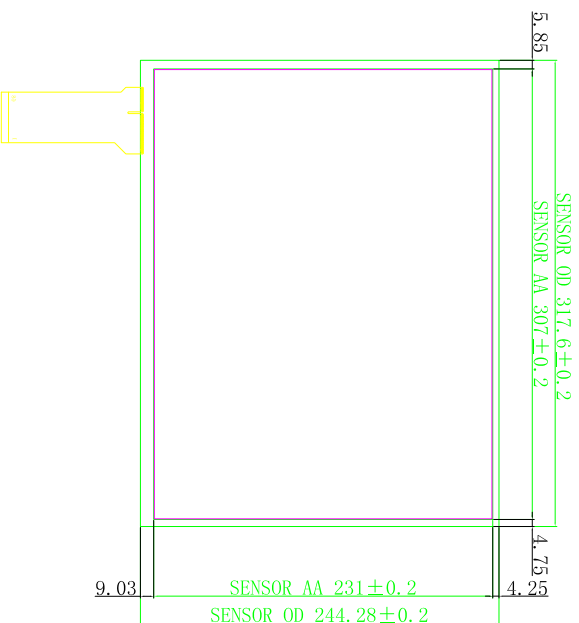
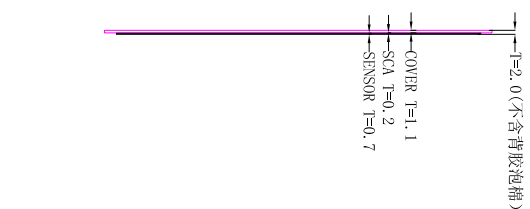


Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2021-11-02

正视图


侧视图

背视图

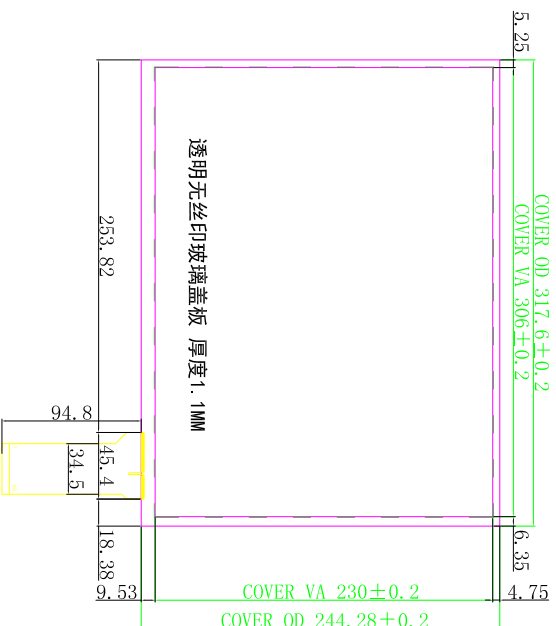

技术参数:

1. TP结构: G+C;
2. TP类型: COB; IC选用: EXC80W46
EXC80W462341STAG 工作电压: 5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH
6. 储存环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.3mm
8. 产品符合RoHS标准.

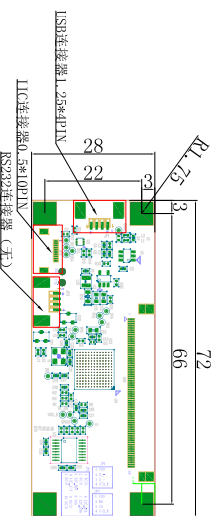

T=5.25±0.5	PCB T=1.6±0.1
T=1.6±0.1	TP连接器T=1.8
T=0.15	焊接T=0.15
T=3.5	USB T=3.5
T=2	IIC T=2

J1 (USB通讯)		J2 (I2C通讯)	
PIN	定义	PIN	定义
1	VDD/5V	1	GND
2	D-	2	GND
3	D+	3	RST
4	GND	4	INT
		5	GND
		6	SCL
		7	SDA
		8	VDD
		9	GND
		10	GND

上海城普电子科技有限公司

TTITLE:	CP-150012B-BAA	CustomerId:		View:	投影方式
产品编号		设计	Y	Unit:	mm
设计		Checked By:		Date:	2021.11.02
审核		Approved By:		日期	
				Scale:	比例 1:1