



| Rev. | Revision Record | 制作 | 日期 |
|------|-----------------|----|------------|
| A0 | 首次发行 | Y | 2022-03-24 |
| | | | |
| | | | |


正视图

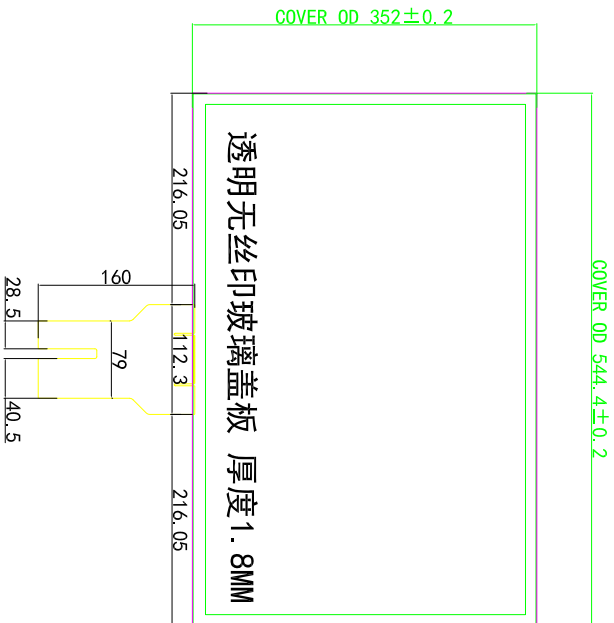

侧视图

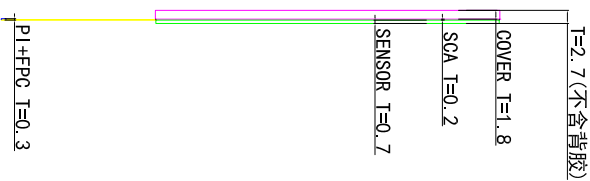


背视图

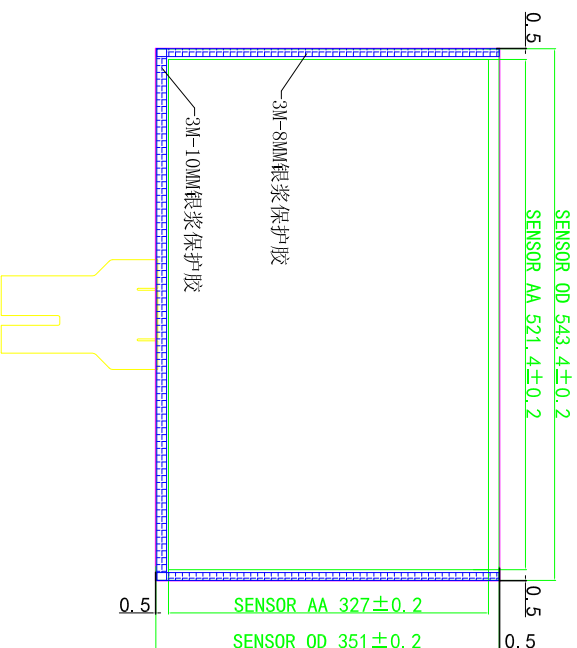

技术参数:

1. TP结构: G+C;
2. TP类型: COB; IC选用: EXC80W83 EXC83W5680STAG 工作电压 5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.5\text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.

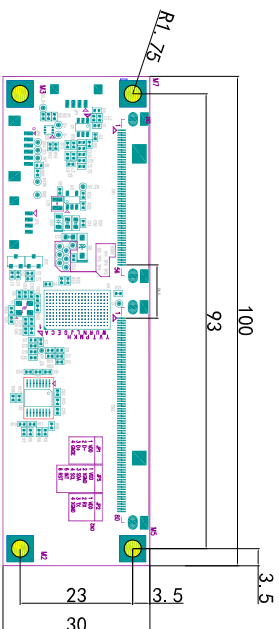

比例: 5:1

上海城普电子科技有限公司

| TITLE: | | 客户编号: | | View: | |
|--------------|----------------|-------|------------|-------|-----|
| 产品编号 | CP-240003B-AAA | 设计 | Y | 投影方式 | |
| 设计 | | Unit: | mm | 比例 | 1:1 |
| 审核 | | Date: | 2022.03.24 | | |
| Approved By: | | | | | |

| J1 (USB通讯) | | J2 (I2C通讯) | |
|------------|--------|------------|--------|
| PIN | 定义 | PIN | 定义 |
| 1 | VDD/5V | 1 | VDD3.3 |
| 2 | D- | 2 | GND |
| 3 | D+ | 3 | SDA |
| 4 | GND | 4 | SCL |
| | | 5 | INT |
| | | 6 | RST |