
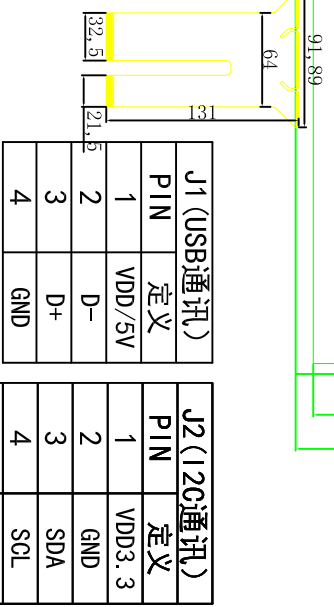
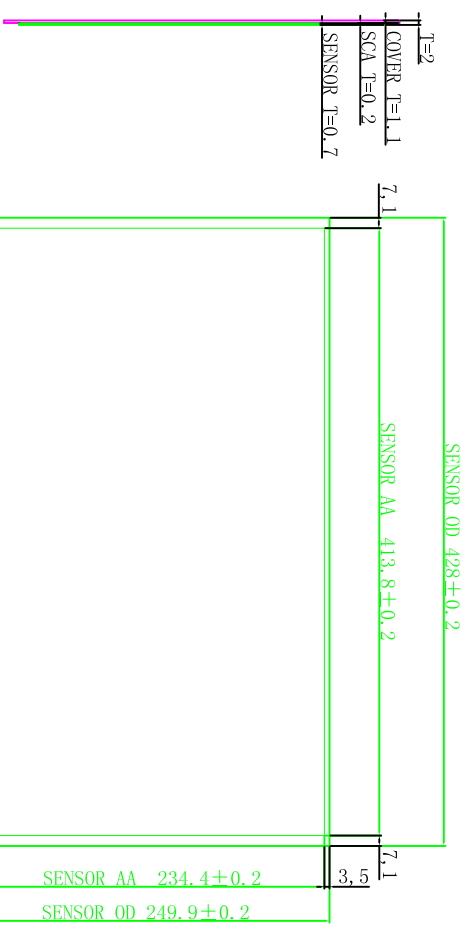


Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-08-15

正视图


侧视图

背视图

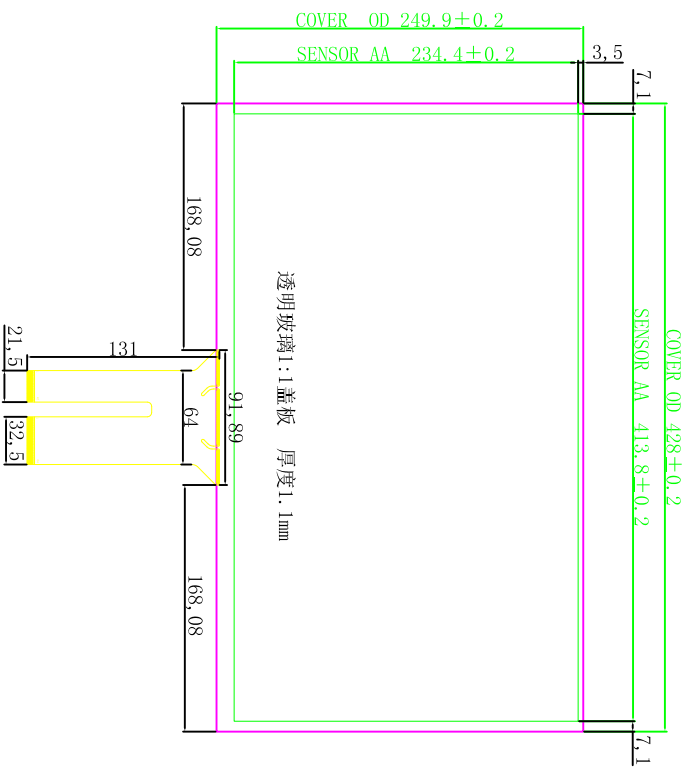

J1 (USB通讯)		J2 (I2C通讯)	
PIN	定义	PIN	定义
1	VDD/5V	1	VDD3.3
2	D-	2	GND
3	D+	3	SDA
4	GND	4	SCL
		5	INT
		6	RST

- 技术参数:
1. TP结构: G+G;
 2. TP类型: COB; IC选用: EXC80W60
EXC80W604264STAG 工作电压: 5V
 3. 透光率: $\geq 85\%$
 4. 表面硬度: 6H以上
 5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
 6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
 7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.3\text{mm}$
 8. 产品符合RoHS标准.

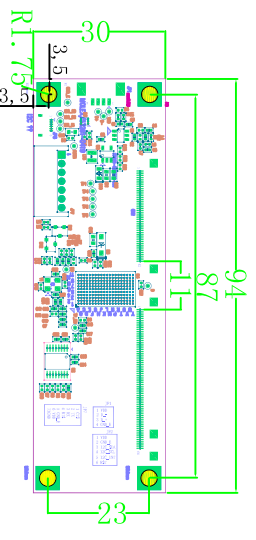

上海诚普电子科技有限公司

TTITLE:	CP-185004B-AAA	设计:	Y	投影方式:	第一角
产品编号:	CP-185004B-AAA	Checked By:		Scale:	1:1
客户编号:		Approved By:			
Unit:	mm				
单位:					
Date:	2019.08.15				
日期:					