



Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-04-15
A1			


正视图

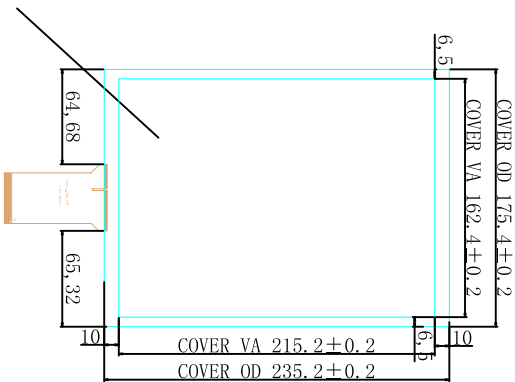

侧视图

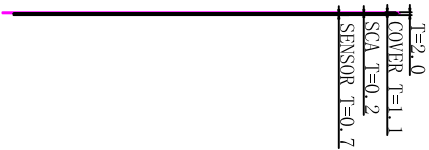


背视图

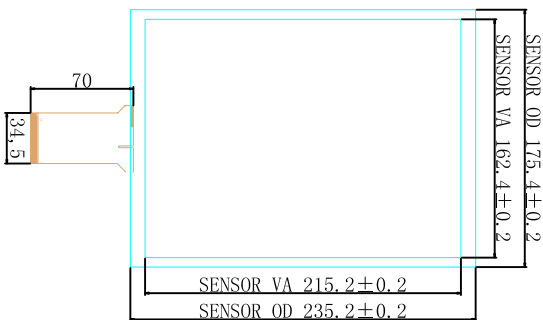


全透明无丝印1:1玻璃盖板

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILI2511/EXC80W46  
HA2511P.P1.C3/EXC80W462341STAG
3. 透光率: ≥85% 工作电压: 5V
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
6. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.5mm
8. 产品符合RoHS标准.

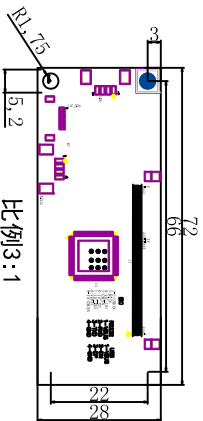

比例3:1



EXC12C通讯

PIN	定义
1	VDD3.3
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST

上海诚普电子科技有限公司

TITLE: CP-104001B-AAA		CustomerId:		View:	
产品编号		客户编号		投影方式	
设计		Unit:		mm	
Checked By:		Date:		2019.04.15	
Approved By:		Date:		2019.04.15	

J1 (USB通讯)	PIN	定义
1	VDD/5V	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

J2 (I2C通讯)	PIN	定义
1	GND	
2	GND	
3	RST	
4	INT	
5	GND	
6	SCL	
7	SDA	
8	VDD3.3	
9	GND	
10	GND	