



4	5	6	7
版本	说明	日期	姓名
			审核


正视图

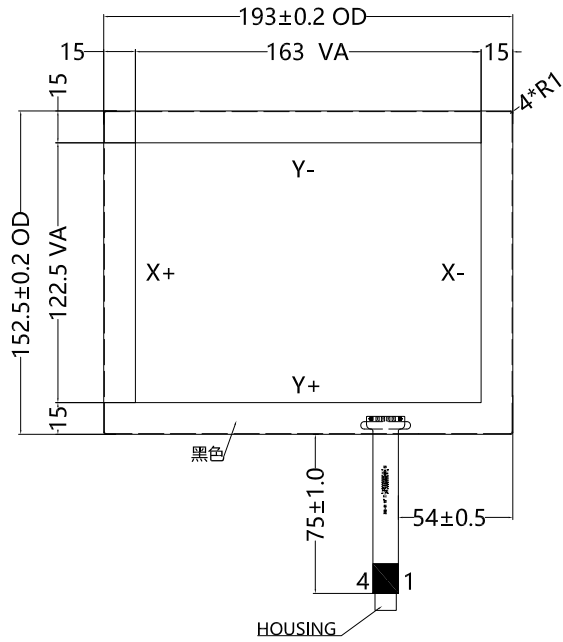

侧视图

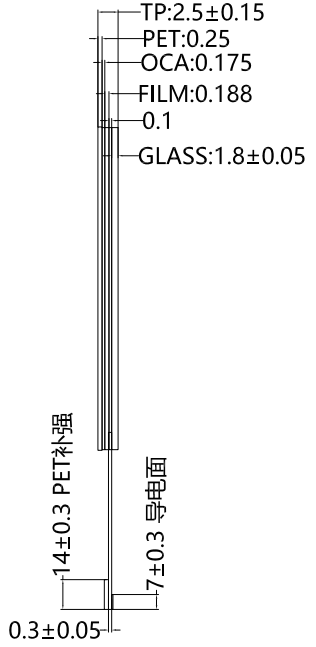

背视图

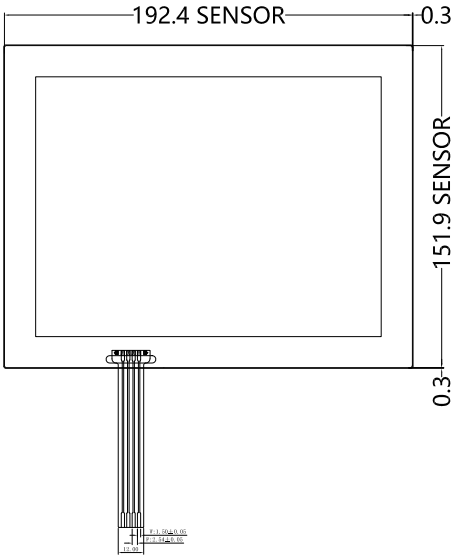

- 说明：
- 1.结构：PET+Film+Glass+tail
 - PET:亮面PET T=0.25mm
 - Film: 亮面防牛,350-500Ω/□ (T=0.188mm)
 - Glass: 普通玻璃,350-450Ω/□(T=1.8mm)
 - 2.电路等级：DC5V 1mA
 - 3.绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
 - 4.线性：≤1.5%
 - 5.透光率：≥75%
 - 6.操作压力：60-150g
 - 7.打点寿命：≥35,000,000次
 - 8.笔划寿命：≥5,000,000次
 - 9.工作环境：-10°C~+60°C，
 - 10.储存环境：-20°C~+70°C，
 - 11.表面硬度：≥3H
 - 12.反应时间：≤15ms
 - 13.未注尺寸公差按±0.20mm

Pin NO:	Assignment
1	Y-
2	X-
3	Y+
4	X+

图纸名称	LST08055-T		
客户编号	8寸 4线		
制图	日期	SHEET	A 4
审核	日期	1 of 1	SCALE
		mm	1:1
			Third ANGLE PROJECTION