

客户确认:


序号

更改记录


记录人/日期

A


B

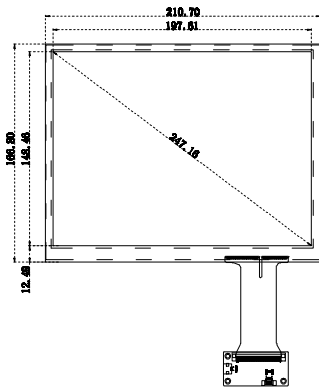

正视图



侧视图

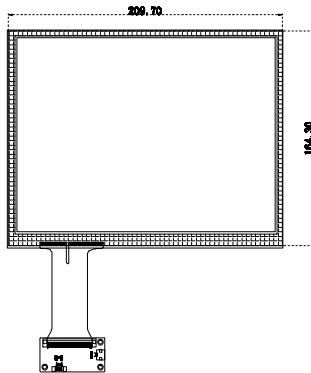

背视图

技术参数:

- Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度:2±0.1mm
SENSOR 工艺:丝印
- 工作电压: USB 5V
- 透光率: ≥87%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+60℃, ≤90%RH
- 孔径尺寸公差±0.2mm

配置型号: LC-09703GB02内嵌款

1	ITO GLASS	LC-09703GP	0.7mm
2	GLASS	1.1mm	0.2mm
3	玻璃导电	玻璃导电	0.2mm

深圳市名永科技有限公司

DRAWN BY: 陈 旭 1000011	TITLE: 产品型号:	 视图方向:
CHECKED BY: 李 旭	DATE: 客户编号: XXX	
APPROVED BY: 李 旭	VERSION NUMBER: 版本号: A	UNITS: mm
DESIGNER: 李 旭	DATE: 日期:	SCALE: 1:1

2

3

7

8

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作