

由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

客户确认:


由 Autodesk 教育版产品制作 更改记录

记录人 日期


A			
B			

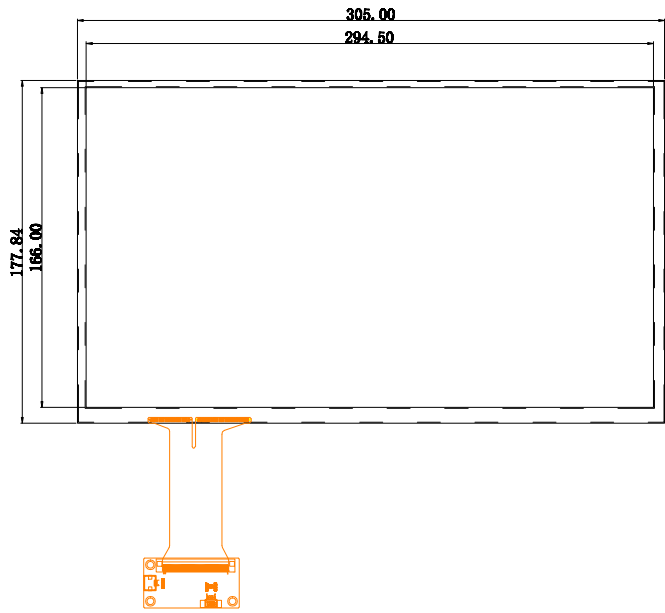

正视图

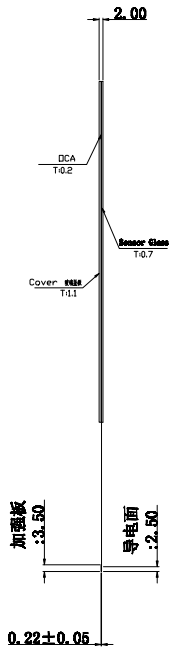

侧视图

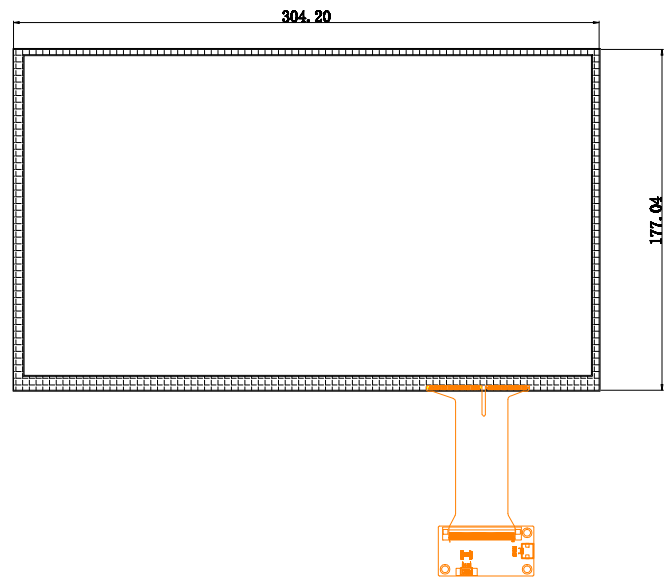

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺:丝印
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-13304GB04内嵌款

1	GLASS	LC-13304GNP
2	ITO GLASS	1.1MM 133GB04
3	驱动程序	XXXXXXXXXXXX

TouchIc		深圳市名永科技有限公司	
DRAWN BY: 绘图: zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW:	
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	UNITS 单位: mm	
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1	
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:		

F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A