




| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|------|---|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 客户确认: | | | 序号 | 更改记录 | | 记录人 | 日期 |
| | | | A | | | | |
| | | | B | | | | |

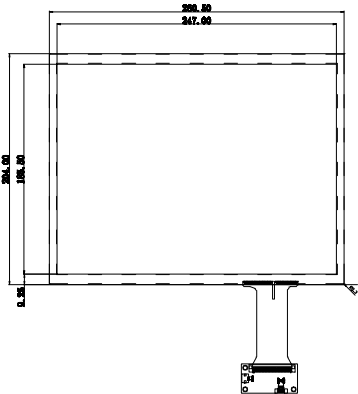

正视图



侧视图

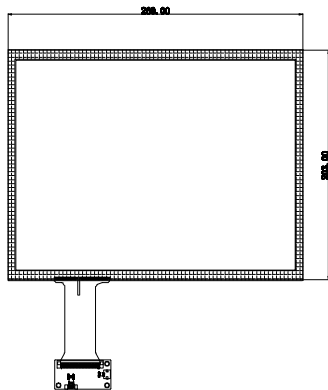

背视图

- 技术参数:
- 1. Cover: G-ITO GLASS+ Adhesive+FPC
 - ITO GLASS:0.7mm
 - Cover: 玻璃:1.1mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PINE-0.23mm)
 - 总厚度: 2±0.1mm
 - SEIKO 工艺: 丝印
 - 2. 工作电压: USB 5V
 - 3. 透光率: >=87%
 - 4. 表面硬度: 3H
 - 5. 工作环境: -20℃~+70℃, <=90%RH
 - 6. 储存环境: -30℃~+80℃, <=90%RH
 - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-12108GH13内板款

| 序号 | 材料名称 | 规格 |
|----|-----------|--------------|
| 1 | ITO GLASS | LG-12108GH |
| 2 | GLASS | 1.1MM (3000) |
| 3 | WIRELAP | SEIKO |

深圳市名永科技有限公司

| | | |
|-------------------|---------------|------------|
| DRAWING: | TITLE: | VIEW: |
| 图 名: sheng a 1 | 产品名称: | 第一角 |
| 0-000001 | CUSTOMER: | 比例: |
| 号 号: | 客户编号: XXX | 1:1 |
| VERSION: | VERSION NAME: | DATE: |
| 版 数: | 2.0-0 | 日 期: 11/27 |
| Standard release: | DWG: | SCALE: |
| 合 格: | 图 纸: | 1:1 |